

you can<sup>\*</sup>  
**Canon**

FAX-L400

*Multifonction laser  
pour les professionnels*



**\*Bien sûr, vous pouvez**



### POINTS FORTS

- Vitre d'exposition
- Qualité d'impression laser
- Modem 33,6 Kbps Super G3
- Mémoire 256 pages
- Sauvegarde 1 heure
- Chargeur automatique de documents 50 pages
- Multicopie avec tri électronique
- Démarrage sans préchauffage
- Imprimante 14 pages par minute
- Port USB


## FAX-L400

### *Multifonction et qualité laser pour les professionnels*

Le FAX-L400 vous offre une gamme de fonctions très performantes et complémentaires. Parfaitement adapté aux besoins de toutes les entreprises ou secrétariats : fax-copieur avec un modem Super G3 à 33,6 Kbps associé à une vitre d'exposition et un chargeur automatique de documents de 50 pages, imprimante avec une résolution d'impression à 1200x600 dpi et une vitesse de 14 pages par minute, il apporte qualité et productivité à tous les utilisateurs.

- Rapidité et simplicité de fonctionnement

Au-delà de sa grande rapidité (14 pages par minute) et d'une qualité d'impression remarquable, toutes les fonctions du FAX-L400 sont placées sous le signe de la vitesse et de la convivialité : démarrage sans préchauffage, temps de sortie de la première copie 11,2 sec, modem Super G3 à 33.6Kbps, 130 numéros abrégés dont 30 à une touche, reconnaissance automatique Fax/Tél/Répondeur... Des caractéristiques optimales pour un gain de temps maximum.

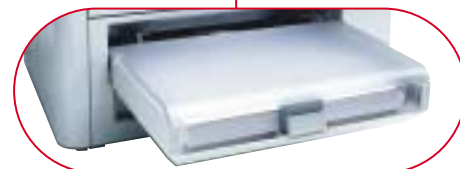

Cassette papier,  
250 feuilles

- Mémoire importante, sécurité assurée

Vous êtes sûr de recevoir tous les documents que l'on vous envoie. En effet, le FAX-L400 permet la mise en mémoire de 256 pages et une sauvegarde de 1 heure en cas de coupure électrique. Avec le menu "Gestion mémoire", vous pouvez retransmettre vers un autre fax des documents reçus en mémoire et ne pouvant pas être momentanément imprimés, par manque d'encre, par exemple. Cette mémoire est aussi très utile en émission. Grâce à elle, vous envoyez, en multidiffusion, un même document à 131 destinataires et pouvez programmer jusqu'à 20 émissions différées.

- Un copieur à part entière

Sa vitre d'exposition associée au chargeur automatique de 50 feuilles fait du FAX-L400 un véritable copieur numérique de bureau. Il dispose de toutes les fonctions d'un équipement professionnel : zoom à taux fixes et variables, contrôle du contraste, tri électronique par mémorisation des originaux facilitant la constitution de vos dossiers...



Cartouche intégrée et recyclable

- Grande capacité papier et autonomie remarquable

Disposant d'une cassette de 250 feuilles A4, le FAX-L400 peut recevoir un fort trafic télécopie. En moyenne vous ne rechargez la cassette papier qu'une fois par semaine ! De plus, équipé d'une vitre d'exposition et d'un chargeur automatique de 50 pages, le FAX-L400 permet d'envoyer tous les types de documents.

- Une imprimante monoposte USB

Le FAX-L400 peut être raccordé à un PC via son interface USB. Il fonctionne alors comme une imprimante laser monoposte d'une qualité irréprochable pour vos documents textes et graphiques.



Vitre d'exposition A4

- Cartouche intégrée recyclable et environnement préservé

La cartouche intégrée de votre FAX-L400 contient à la fois le toner et le tambour. A chaque changement, tout le système d'impression est remis à neuf, garantissant ainsi une qualité d'impression constante. Recyclable, elle préserve l'environnement. Pour cela, chaque cartouche neuve est accompagnée d'une étiquette d'expédition qui vous permet d'envoyer, à la charge de Canon, la cartouche usagée au centre de retraitement.



## FAX-L400 : Multifonction laser pour les professionnels

### Télécopieur d'établissement

#### Système d'impression :

- Laser
- Vitesse d'impression : 14 pages/minute
- Alimentation papier :
  - Cassette 250 feuilles
  - Alimentation manuelle 10 feuilles
  - Format maximum : 210 x 297 mm
  - Grammage papier : 64 à 128 g/m<sup>2</sup>
- Cartouche T
- Autonomie : 5250 copies\* mode économique
- Résolution à l'impression : 1200 x 600 dpi (interpolé)

#### Fonction télécopie :

- Lignes : RTC-PABX
- Compatibilité G3, Super G3
- Modem : 33 600 Bps à 2 400 Bps repli automatique
- Modes de compression : JBIG, MMR, MR, MH
- Mode de correction d'erreurs : MCE
- Vitesse de transmission : 3 secondes/page\* à 33 600 Bps
- Modes de résolution :
  - Standard : 3.85 l/mm x 8 pts/mm
  - Fin : 7,70 l/mm x 8 pts/mm
  - Superfin : 15.4 l/mm x 8 pts/mm
  - Ultrafin : 15.4 l/mm x 16 pts/mm
- Mode photo :
  - Demi-teintes : 256 nuances de gris
- Système de traitement de l'image
  - A l'émission : UHQ (Ultra Haute Qualité)
  - A la réception : Smoothing system
  - 1200x600 dpi (Système de lissage)
- Chargeur automatique de documents :50 pages A4
  - Formats des documents analysés :
    - Alimentation automatique :
      - Format maximum :216 x 356 mm
      - Format minimum : 148 x 105 mm
    - Grammage : 64 à 105 g/m<sup>2</sup>
- Vitre d'exposition :
  - Format maximum : 216 x 297 mm
  - Poids : 2 kg maximum
- Vitesse de numérisation : 4.3 sec/page\*
- Mémoire : 256 pages\*
- Sauvegarde mémoire : 1 heure
- Multitâche

- Gestion des files d'attente
- Numéros abrégés 1 touche : 30
- Numéros abrégés codés : 100
- Composition de groupes : 30
- Touche prise de ligne
- Recomposition automatique
- Emission différée simple et multiple
- Multidiffusion : 131 destinataires
- Relève
- Retransmission de documents à partir de la mémoire
- Reconnaissance automatique : Fax/Tél/Rép.
- Connexion répondeur : Externe
- Combiné téléphonique : Option
- Impression dans l'ordre d'émission
- Rapport d'activité, rapport de transmission, rapport de réception, rapport d'erreur, rapport de multidiffusion

#### Copieur :

- Vitre d'exposition :
  - Format maximum : 216 x 297 mm
  - Poids : 2 kg maximum
- Chargeur automatique de documents :50 pages A4
  - Formats des documents analysés :
    - Format maximum : 216 x 356 mm
    - Format minimum : 148 x 105 mm
    - Grammage : 64 à 105 g/m<sup>2</sup>
- Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi
- Résolution d'impression : 1200 x 600 dpi (interpolé)
- Niveaux de gris : 256
- Multicopie : 1 à 99 exemplaires
- Temps de préchauffage : 1 seconde depuis le mode veille
- Temps de sortie 1ère copie : 11,2 secondes (vitre)
- Réceptacle copies interne : 50 feuilles
- Fonctions standards
  - Contrôle du contraste : automatique et manuel
  - Modes : texte, texte / photo et photo
  - Réduction, agrandissement 5 taux prédéfinis (50%, 70%, 100%, 141%, 200%)
  - Zoom de 50 à 200 % (pas de 1 %)
- Fonctions spécifiques
  - Scan unique/impressions multiples (mémorisation des originaux)
  - Scan pendant l'impression (préparation d'un travail)
  - Tri électronique
  - Mode mise en page (2 sur 1)

#### Connexion imprimante :

- Interface USB vers 1.1

- Impression laser
- Alimentation papier :
  - cassette : 250 feuilles,
  - alimentation manuelle : 10 feuilles, transparents, planches d'étiquettes, enveloppes.
- Vitesse 14 pages/mn
- Résolution 1200 x 600 dpi (lissage de caractères)
- Langage de description de page
  - Standard CARPS
- Fonctions spécifiques
  - Fonds de page
  - Gestion de la qualité d'impression
- Utilitaires et pilotes d'impression
  - Pilote d'impression CARPS (Win 98, Me, 2000, XP)

#### Configurations minimum requises :

- Microsoft Windows ® 98, Windows ® Me, Windows ® 2000 ou Windows ® XP
- Ordinateur compatible PC avec un des processeurs Pentium suivants :
  - Windows 98 :
    - Pentium 90MHz, 32MB RAM ou supérieur,
    - 330 MB d'espace disponible sur disque dur ou supérieur.
  - Windows Millennium :
    - Pentium 150MHz, 32MB RAM ou supérieur,
    - 295 MB d'espace disponible sur disque dur ou supérieur.
  - Windows 2000 :
    - Pentium 133MHz, 64MB RAM ou supérieur,
    - 850 MB d'espace disponible sur disque dur ou supérieur.
  - Windows XP :
    - Pentium 233MHz, 64MB RAM ou supérieur,
    - 1.5GB MB d'espace disponible sur disque dur ou supérieur.
- Ecran SVGA 256 couleurs ou supérieur
- Port USB vers 1.1
- Câble USB d'une longueur maximale de 5 mètres
- Lecteur de CD-ROM

#### Généralités :

- Affichage à cristaux liquides : 2 lignes x 20 caractères
- Alimentation électrique : 200-240 V 50/60 Hz
  - Mode économie d'énergie
  - En attente : 6 W
  - En fonctionnement : 670 W
- Dimensions hors accessoires (l x p x h) :
  - 444 x 457 x 410 mm
- Espace de maintenance (l x p) : 625 x 457 mm
- Poids : 16,1 kg

\*Taux d'encre à 5 %

Canon France S.A.



Fondateur associé



you can  
**Canon**

**COPY TEC**

Haachtsesteenweg, 28  
1831 Diegem  
Tel: 02 / 725 32 30 - Fax: 02 / 721 17 62  
info@copytec.be